


4 Berechnen Sie die Putzflächen (Wand und Deckenputz) für die Räume 1, 2, und 3 unter Einhaltung der Abrechnungsregeln nach ÖNORM.

8P

Geg.: Untenstehender Grundriss, Rohbaulichte 2,75m, Geschöbhöhe 2,93m.


Außenelemente haben Rahmenstücke, Innentüren sind Pfostenstücke, Fenster mit Fensterbrett.

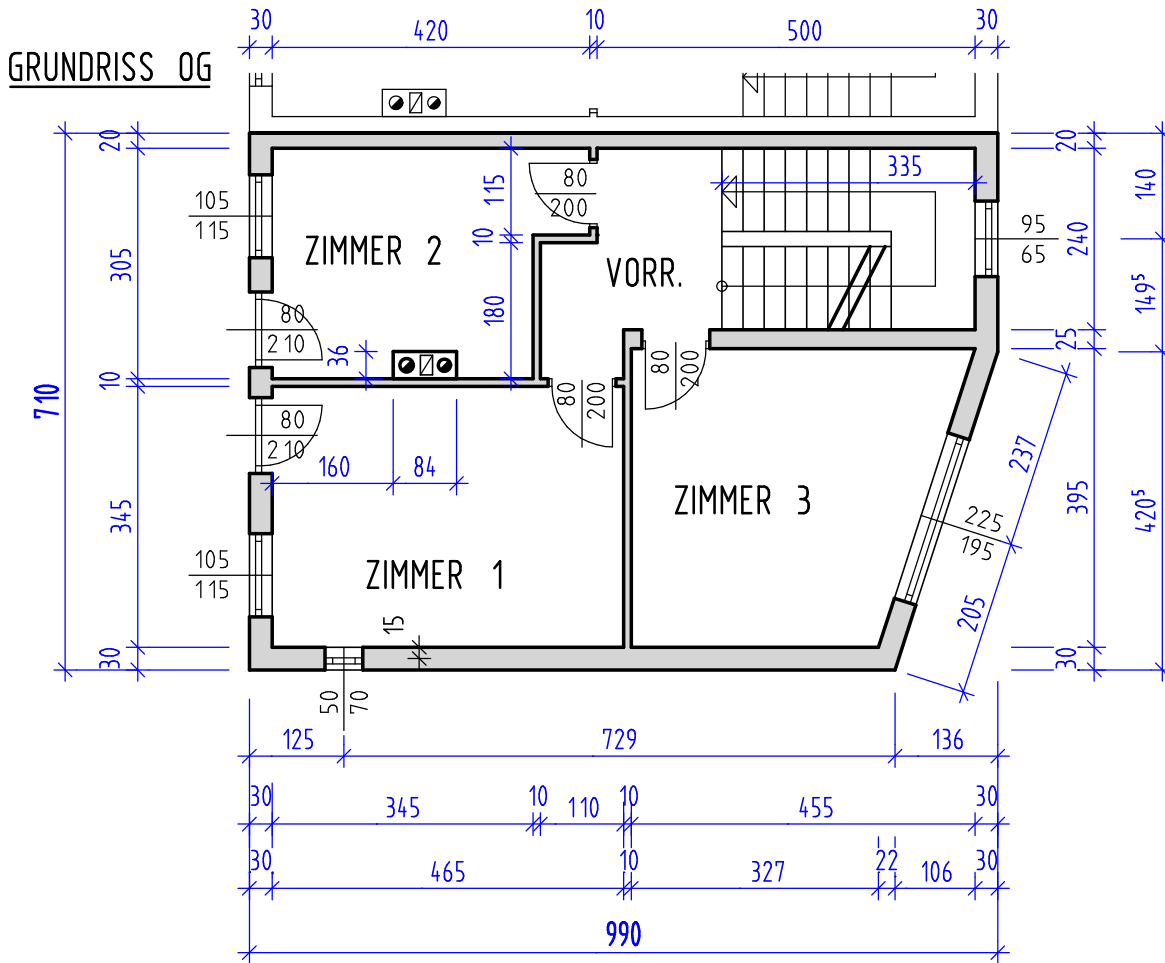

Rechengänge bzw. Rechenansätze aufschreiben!

5 Stahlbetonstütze  
Berechnen Sie für die dargestellte Stütze das Betonvolumen und die Schalungsfläche.

DUK = +3,25  
DOK = -0,32

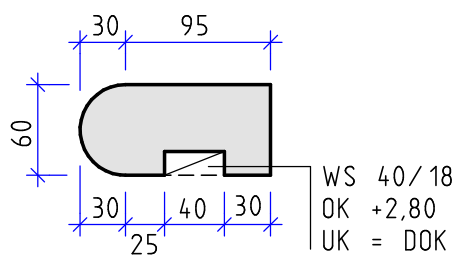

WS 40/18  
OK +2,80  
UK = DOK

3P