

Überschrift - Linienarten

# LINIENARTEN

Zeichnen Sie jeweils eine Linie darunter

\_\_\_\_\_

-----

-----

.....

Die Linienarten heißen:

**Volllinie**

**Strichlinie**

**Strich-Punkt-Linie**

**Punktlinie**

Verwendung - Linienstärke

massive, geschnittene Bauteile - breit  
 sichtbare Kanten - mittel  
 Maßlinien - dünn  
 Hilfslinien - ganz dünn

unsichtbare, darüberliegende Kanten  
 - mittel bis dünn

Absteck- und Bauteilachsen - dünn  
 Schnittkennzeichnungen - breit

Punkt-Linien für Umbauplanung:  
 wegfallende Bauteile - dünn

Zeichnen Sie lotrechte Linien in  
 einem Abstand von 5mm

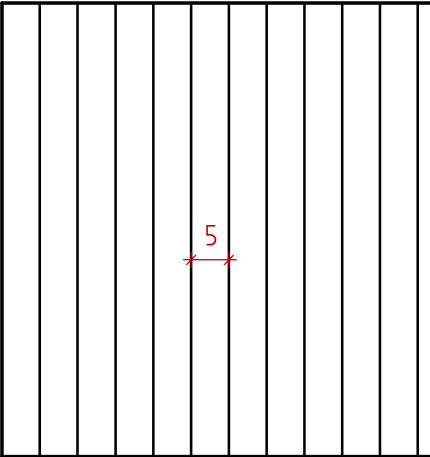
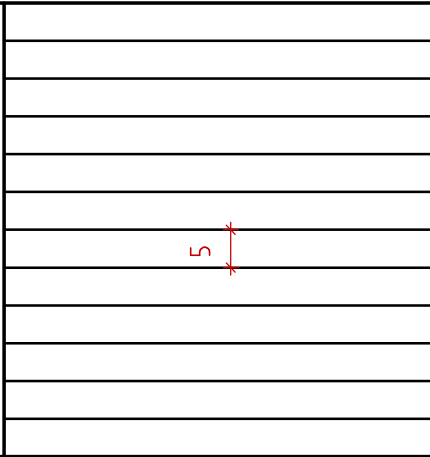
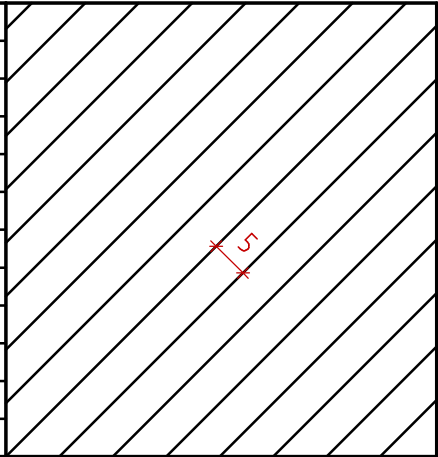
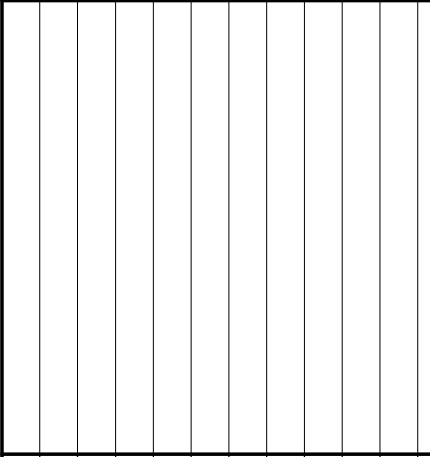

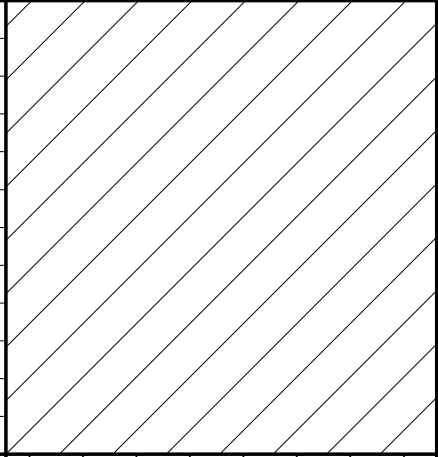
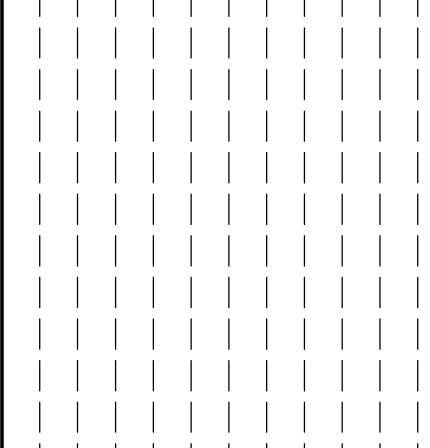
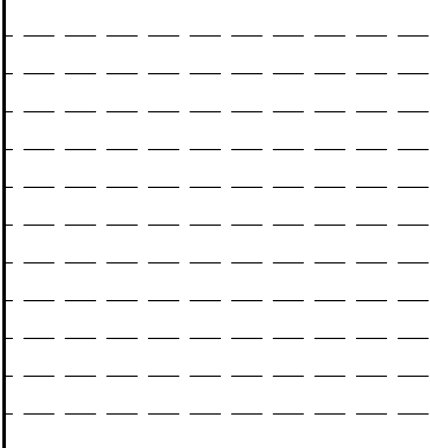
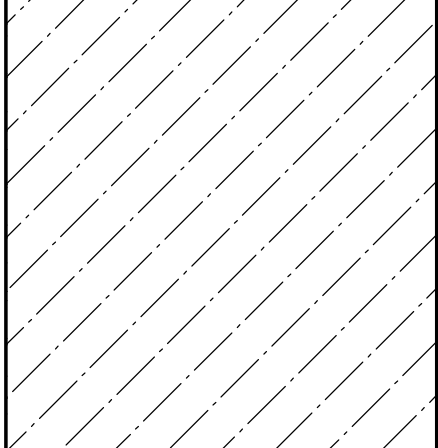
Zeichnen Sie waagrechte Linien in  
 einem Abstand von 5mm

Zeichnen Sie Linien mit 45°  
 in einem Abstand von 5mm

Breite Volllinien: mit weicherem Bleistift zeichnen. (Nr.2 oder HB, H)  
 Verwendung für geschnittene Bauteile = kanten oder zum Herausheben.

Schmale Volllinien: mit härteren Bleistift zeichnen. (Nr.4 oder 5 bzw. H3, H4)  
 Verwendung für Hilfslinien und zum Aufreißen.

Strichlinie für unsichtbare Kanten  
 Strich-Punkt-Linie für Bauteilachsen  
 härteren Bleistift verwenden  
 (2x Strichlinie, 1x Strich-Punkt-Linie)

Name: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Klasse: \_\_\_\_\_

Blatt Nr.: \_\_\_\_\_