


4 Berechnen Sie die Putzflächen (Wand und Deckenputz) für die Räume 1, 2, und 3 unter Einhaltung der Abrechnungsregeln nach ÖNORM.

8P

Geg.: Untenstehender Grundriss, Rohbaulichte 2,75m, Geschoßhöhe 2,95m.

Außenelemente haben Rahmenstöcke, Innentüren sind Pfostenstöcke, Fenster mit Fensterbrett.


GRUNDRISS KG

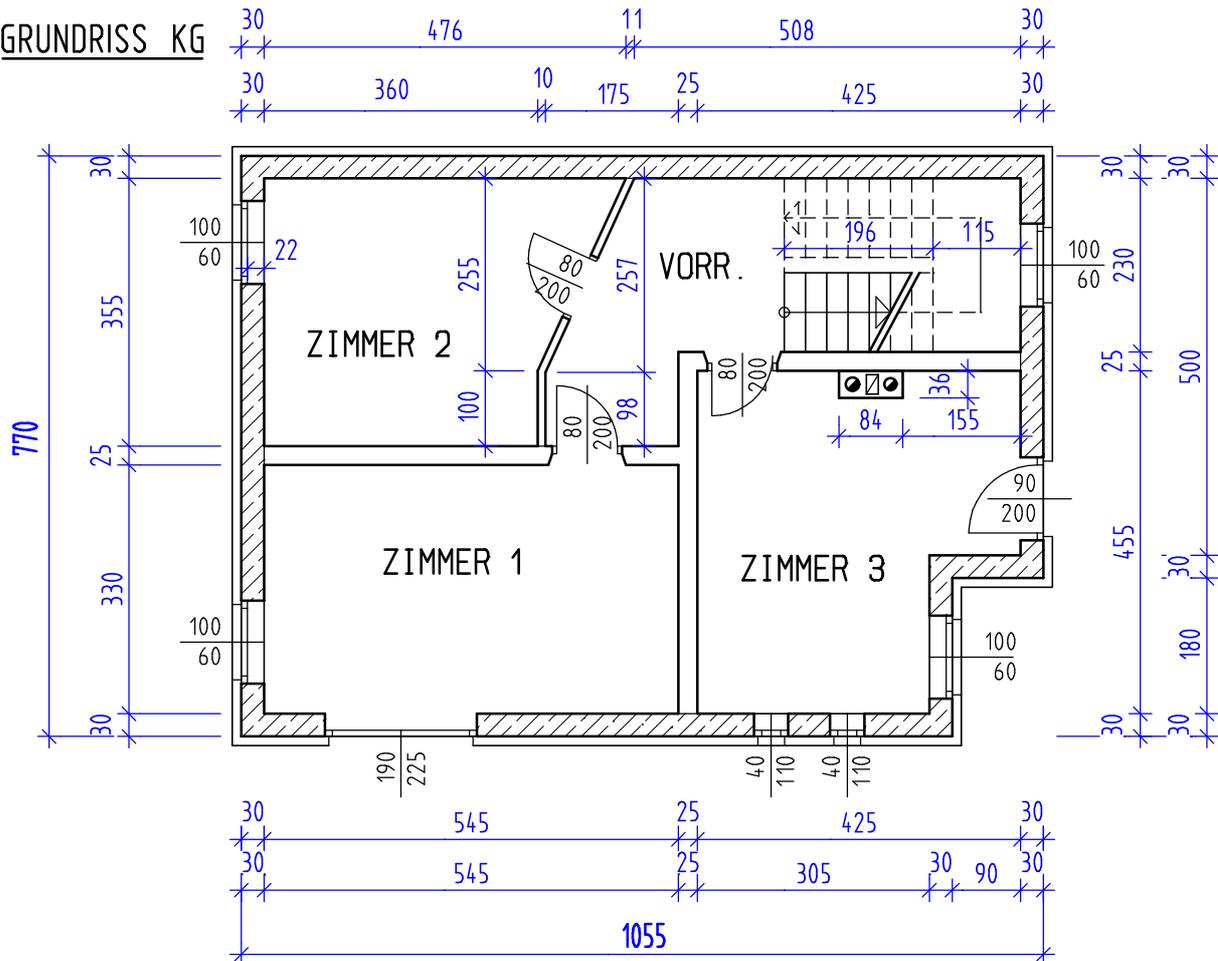

Rechengänge bzw. Rechenansätze aufschreiben!

5 Stahlbetoneckstütze  
Berechnen Sie für die dargestellte Stütze das Betonvolumen und die Schalungsfläche.

DUK = -0,60  
DOK = -3,55

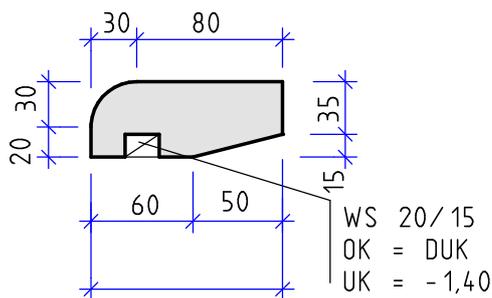

WS 20/15  
OK = DUK  
UK = -1,40

3P